

*Reinigungstechnik
Kommunaltechnik
Wasserstrahltechnik*

Hako



Reinigungsmittel

Produktinformationen



Reinigungsmittel – Speziell für Scheuersaugmaschinen

Fußbodenreinigung: Schaumarm

Cleanol	Harte Böden
Cleanol Bio+	Harte Böden – biologisch
Polyclean	Harte Böden – Sprühreinigung
Polyclean SE	Harte Böden – (Hohe Konzentration)
Polyclean ECO	Harte Böden – besonders umweltfreundlich
Cleanol-SE ECO	Harte Böden – besonders umweltfreundlich
Cleanol-I	Harte Böden – Industrie/Werkstatt
Cleanol-K	Harte Böden – mikroporösen Oberfläche
Cleanol Sport	Harte Böden – sport
Cleanol Xtra	Harte Böden – Industrie
Binol	Harte Böden – tägliche Reinigung
Cleanol Acidic	Harte Böden – säure reiniger
Resin Remover	Harte Böden – Harz-Entferner

Lebensmittelindustrie: Schaumarm

Cleanol Food	Fußboden alkalibeständig Nahrungsmittelindustrie
Cleanol-G	Fußboden alkalibeständig Nahrungsmittelindustrie

Grundreiniger/Entferner: Schaumarm

Cleanol-HD	Fußboden alkalibeständig - Industrie
Cleanol-S	Fußboden alkalibeständig - Industrie
Super Cleaner	Fußboden alkalibeständig - Industrie
Wax Remover	Fußboden alkalibeständig - Industrie

Entferner für Gummi-abrieb auf Industrieböden

Cleanol-R	Entferner für Gummi-abrieb auf Industrieböden
Cleanol-P	Entferner für Gummi-abrieb auf Industrieböden

Mikrobiologischer Geruchsvernichter, Schaumdampfer und Hochdruckreinigung

Cleanol Smell-X	Geruchsvernichter für Wassertanks
Defoam	Schaumdampfer für Schmutzwassertanks
Cleanol Fresh	Dufterfrischer
TCE	Hochdruckreinigung

Straßenreinigung - auch für die Anwendung in Scheuersaugmaschine

Cityclean-O	Pflasterung, Diesel- und Ölentfernung
Cityclean-S	Pflasterung

Teppichreinigung

Carpofit	Teppich und Polsterreinigung
----------	------------------------------

Fußbodenpflege

Sealer	Porenfüller für Hartböden
Gelwax	Sprühreinigung auf Polymerbasis
Easy Mat	Schutzschicht, Fußböden universell
Easy Shine	Schutzschicht, Fußböden universell

Desinfektion

Sanodes	Reinigungs- und Desinfektionsmittel
Ethades	Desinfektionsmittel für kleine Flächen
Ethades+	Desinfektionsgel
Farmquat	Reinigungs- und Desinfektionsmittel gegen Bakterien und Viren

Hako GmbH

Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel: +49 (0) 4531 806-0
E-Mail: info@hako.com
Web: www.hako.com


Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich



Fußbodenreinigung

Produktbeschreibung	Fußbodenreiniger für die tägliche Reinigung	
Eigenschaften	Schaumarm. Geeignet für Hako-Scheuersaugmaschinen und für alle wasserbeständigen Fußböden. Zugelassen für die Benutzung im HACCP-Arbeitsprogramm. Hako Cleanol ist biologisch abbaubar.	
Anwendung	Hako Cleanol ist geeignet für die Verwendung auf allen Hartfußböden und Belägen wie etwa Linoleum und PVC sowie auf allen Keramik- und Natursteinböden. Hako Cleanol wurde speziell für die tägliche Reinigung entwickelt.	
Verdünnung	6,5 bis 25 ml pro 1 l Wasser (0,6 bis 2,5 % / 1:150 bis 1:40) je nach Verschmutzungsgrad	
Gebrauchsanleitung	Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:150) Cleanol mit klarem Wasser verdünnen. Zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren. Bei manueller Reinigung Schmutzflotte gründlich aufnehmen. Mikrofaser- oder Melanin pads eignen sich besonders für offeneporige Fußböden.	
Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 8
	Geruch	Apfel
	Farbe	Grün
	Dichte	1,04 g/ml
Bestell-Einheit	99704800	10-Liter-Kanister
	99704810	200-Liter-Fass



Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich




Cleanol Bio+



Bio-Fußbodenreinigung

Produktbeschreibung	Kraftvoller Bodenreiniger und Entfetter durch das BIOSURF®-Verfahren	
Eigenschaften	Schaumarm, geeignet für Hako-Scheuersaugmaschinen, sehr gute öl- und fettentfernende Eigenschaften. Geeignet für alle wasserbeständigen Fußböden. Cleanol Bio+ bietet eine umweltfreundliche, hochwirksame Reinigung. Reich an Wirkstoffen für maximale Effizienz. Hako Cleanol Bio+ ist biologisch abbaubar.	
Anwendung	Hako Cleanol Bio+ ist ideal für schwer zu reinigende Böden. Perfekt für alte, poröse oder stark verschmutzte Oberflächen. Hält den Maschinentank sauber. Entfernt Gerüche.	
Verdünnung	10 bis 50 ml pro 1 l Wasser (1 bis 5 % / 1:100 bis 1:20) je nach Verschmutzungsgrad	
Gebrauchsanleitung	Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:150) Cleanol Bio+ mit klarem Wasser verdünnen. Zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren. Bei manueller Reinigung Schmutzflotte gründlich aufnehmen. Mikrofaser- oder Melaninpads eignen sich besonders für offenporige Fußböden.	
Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 10,8
	Geruch	geruchlos
	Farbe	farblos
	Dichte	1,04 g/ml
Bestell-Einheit	70001756	10 Liter (2 x 5-Liter-Kanister)



Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel: +49 (0) 4531 806-0
E-Mail: info@hako.com
Web: www.hako.com

Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich



Fußbodenreinigung

Produktbeschreibung	Unterhaltsreiniger für die tägliche Reinigung	
Eigenschaften	Schaumarm. Polymerfreie Wischpflege für glänzende Fußböden. Geeignet für Hako-Scheuersaugmaschinen. Geeignet für alle wasserbeständigen Fußböden. Zugelassen für die Benutzung im HACCP-Arbeitsprogramm. Hako Polyclean ist biologisch abbaubar.	
Anwendung	Hako Polyclean ist geeignet für die tägliche Anwendung auf allen Hartfußböden und eignet sich ideal für die Reinigung von beschichteten und unbeschichteten Böden wie Linoleum, PVC und Natursteinböden. Kann auch für die Sprühreinigung verwendet werden.	
Verdünnung	5 bis 10 ml pro 1 l Wasser (0,5 bis 1 % / 1:200 bis 1:100) je nach Verschmutzungsgrad, bei Sprühreinigung unverdünnt	
Gebrauchsanleitung	Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:150) Hako Polyclean mit klarem Wasser verdünnen. Zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren. Bei manueller Reinigung Schmutzflotte gründlich aufnehmen. Mikrofaser- oder Melaninpads eignen sich besonders für offenporige Fußböden. Bei Sprühreinigung Polyclean unverdünnt auf den Boden geben und mit einem roten Pad und einer (Ultra-)Highspeed-Maschine polieren, bis der gewünschte Glanzgrad erreicht ist.	
Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 8
	Geruch	Apfel
	Farbe	Grün
	Dichte	1,04 g/ml
Bestell-Einheit	99705200	10-Liter-Kanister
	99705210	200-Liter-Fass



Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich



Polyclean-SE



Fußbodenreinigung

Produktbeschreibung	Starker Fußbodenreiniger für die tägliche Reinigung								
Eigenschaften	Hochkonzentriert, schaumarm, weitgehend neutraler Unterhaltsreiniger. Geeignet für Hako-Scheuersaugmaschinen. Geeignet für alle wasserbeständigen Fußböden. Verleiht dem Fußboden Glanz, ohne Polymere zu hinterlassen. Zugelassen für die Benutzung im HACCP-Arbeitsprogramm. Hako Polyclean-SE ist biologisch abbaubar.								
Anwendung	Hako Polyclean-SE ist geeignet für die tägliche Anwendung auf allen Hartfußböden und eignet sich ideal für die Reinigung von beschichteten und unbeschichteten Böden wie Linoleum, PVC und Natursteinböden. Kann auch für die Sprühreinigung verwendet werden. Geeignet für Onboard-Dosiersysteme.								
Verdünnung	1,4 bis 1,6 ml pro 1 l Wasser (0,14 bis 0,16 % / 1:700 bis 1:600) je nach Verschmutzungsgrad								
Gebrauchsanleitung	Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:700) Hako Polyclean-SE mit klarem Wasser verdünnen. Zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren. Bei manueller Reinigung Schmutzflotte gründlich aufnehmen. Mikrofaser- oder Melaninpads eignen sich besonders für offenporige Fußböden. Bei Sprühreinigung Polyclean-SE unverdünnt auf den Boden geben und mit einem roten Pad und einer (Ultra-)Highspeed-Maschine polieren, bis der gewünschte Glanzgrad erreicht ist.								
Technische Daten	<table><tr><td>pH-Wert unverdünnt</td><td>etwa 9,5</td></tr><tr><td>Geruch</td><td>Apfel</td></tr><tr><td>Farbe</td><td>Grün</td></tr><tr><td>Dichte</td><td>1,04 g/ml</td></tr></table>	pH-Wert unverdünnt	etwa 9,5	Geruch	Apfel	Farbe	Grün	Dichte	1,04 g/ml
pH-Wert unverdünnt	etwa 9,5								
Geruch	Apfel								
Farbe	Grün								
Dichte	1,04 g/ml								
Bestell-Einheit	<table><tr><td>99705230</td><td>Umkarton 6 x 2-Liter-Flasche</td></tr><tr><td>99702250</td><td>10-Liter-Kanister</td></tr><tr><td>99705260</td><td>Umkarton 6 x 2-Liter-Flaschen, speziell für den Einsatz mit dem Scrubmaster B75 R Hako Onboard-Dosiersystem</td></tr></table>	99705230	Umkarton 6 x 2-Liter-Flasche	99702250	10-Liter-Kanister	99705260	Umkarton 6 x 2-Liter-Flaschen, speziell für den Einsatz mit dem Scrubmaster B75 R Hako Onboard-Dosiersystem		
99705230	Umkarton 6 x 2-Liter-Flasche								
99702250	10-Liter-Kanister								
99705260	Umkarton 6 x 2-Liter-Flaschen, speziell für den Einsatz mit dem Scrubmaster B75 R Hako Onboard-Dosiersystem								



Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel: +49 (0) 4531 806-0
E-Mail: info@hako.com
Web: www.hako.com

Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich





Polyclean-ECO



ECO-Fußbodenreinigung

Produktbeschreibung	Fußbodenreiniger	
Eigenschaften	Kräftiger Fußbodenreiniger für die tägliche Reinigung. Hochkonzentriert und weitgehend neutral. Sparsam im Verbrauch. Geeignet für Onboard-Dosiersysteme. Hako Polyclean-ECO ist biologisch abbaubar.	
Anwendung	Geeignet für Hako-Scheuersaugmaschinen oder manuelle Reinigung. Geeignet für alle wasserbeständigen Fußböden.	
Verdünnung	Manuelle Reinigung:	10 ml (1 Dosiereinheit) pro 5 l kaltes Wasser
	Scheuersaugmaschinen:	2 ml pro 1 l Wasser (0,2 %)
Gebrauchsanleitung	Manuelle Reinigung:	Flächen säubern. Reinigungslösung regelmäßig wechseln.
	Scheuersaugmaschinen:	Reinigungsmittel in den Frischwassertank einfüllen. Flächen abfahren.
Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 8,5
	Geruch	frisch parfümiert
	Farbe	Grün
	Dichte	1 g/ml
Bestell-Einheit	70001426	1-Liter-Dosierflasche
	70001421	1-Liter-Nachfülleinheit



Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel: +49 (0) 4531 806-0
E-Mail: info@hako.com
Web: www.hako.com

Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich




Cleanol-SE ECO



Fußbodenreinigung

Produktbeschreibung	Starker Fußbodenreiniger für die tägliche Reinigung	
Eigenschaften	Hochkonzentriert, mit europäischem ECO-Label. Schaumarm, weitgehend neutral. Geeignet für Hako-Scheuersaugmaschinen. Geeignet für alle wasserbeständigen Fußböden. Geeignet für Onboard-Dosiersysteme. Zugelassen für die Benutzung im HACCP-Arbeitsprogramm. Hako Cleanol-SE ECO ist biologisch abbaubar.	
Anwendung	Hako Cleanol-SE ECO ist geeignet für die Verwendung auf allen Hartfußböden wie etwa Linoleum und PVC sowie auf allen Keramik- und Natursteinböden. Hako Cleanol SE-ECO wurde speziell für die tägliche Reinigung entwickelt.	
Verdünnung	1,4 bis 1,6 ml pro 1 l Wasser (0,14 bis 0,16 % / 1:700 bis 1:600) je nach Verschmutzungsgrad	
Gebrauchsanleitung	Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:700) Hako Cleanol-SE ECO mit klarem Wasser verdünnen. Zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren. Bei manueller Reinigung Schmutzflotte gründlich aufnehmen. Bei starken Verschmutzungen das Produkt einige Minuten einwirken lassen.	
Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 7,5
	Geruch	frisch
	Farbe	Grün
	Dichte	1 g/ml
Bestell-Einheit	99730540	Umkarton 90 x 60-ml-Beutel
	99730550	Umkarton 6 x 2-Liter-Flasche
	99730500	10-Liter-Kanister
	99730560	Umkarton 6 x 2-Liter-Flaschen, speziell für den Einsatz mit dem Scrubmaster B75 R Hako Onboard-Dosiersystem



Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel: +49 (0) 4531 806-0
E-Mail: info@hako.com
Web: www.hako.com

Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich



Cleanol-I



Fußbodenreinigung

Produktbeschreibung Öl- und Fettentferner

Eigenschaften Schaumarm, weitgehend neutral. Geeignet für Hako-Scheuersaugmaschinen. Sehr gute öl- und fettentfernende Eigenschaften. Geeignet für alle wasserbeständigen Fußböden.
Geeignet für den Gebrauch mit Ölabscheider.
Hako Cleanol-I ist biologisch abbaubar.


Anwendung Hako Cleanol-I ist geeignet für die Verwendung auf allen Hartfußböden, ideal für die Reinigung von Werkstätten und Industrieböden.

Verdünnung 10 bis 50 ml pro 1 l Wasser (1 bis 5 % / 1:100 bis 1:20)

Gebrauchsanleitung Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:100, Grundreinigung 1:20) Cleanol-I mit klarem Wasser verdünnen. Bei starken Verschmutzungen das Produkt einige Minuten einwirken lassen. Zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren. Bei manueller Reinigung Schmutzflotte gründlich aufnehmen. Mikrofaser- oder Melaninpads eignen sich besonders für offenporige Fußböden.

Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 8
	Geruch	geruchlos
	Farbe	farblos
	Dichte	1,04 g/ml

Bestell-Einheit	99705000	10-Liter-Kanister
	99705010	200-Liter-Fass



Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel: +49 (0) 4531 806-0
E-Mail: info@hako.com
Web: www.hako.com

Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich




Cleanol-K



Fußbodenreinigung

Produktbeschreibung	Kräftiger Bodenreiniger für poröse Fußböden	
Eigenschaften	Schaumarm, leicht alkalisch, enthält keine Tenside, wodurch das Eindringen in die Poren erleichtert wird. Geeignet für mikroporöse Fußböden und Feinsteinzeugfliesen. Zugelassen für die Benutzung im HACCP-Arbeitsprogramm. Nicht geeignet für Polymer-Beschichtungen. Hako Cleanol-K ist biologisch abbaubar.	
Anwendung	Hako Cleanol-K ist geeignet für die Verwendung auf allen wasserbeständigen, mikroporösen Fußböden wie Feinsteinzeugfliesen, Marmor und Marmorkomposit sowie rutschfesten und unglasierten Fliesen.	
Verdünnung	6,5 bis 25 ml pro 1 l Wasser (0,6 bis 2,5 % / 1:150 bis 1:40) je nach Verschmutzungsgrad	
Gebrauchsanleitung	Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:150, Grundreinigung 1:40) Cleanol-K mit klarem Wasser verdünnen. Zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren. Bei manueller Reinigung Schmutzflotte gründlich aufnehmen. Mikrofaser- oder Melaninpads eignen sich besonders für offenporige Fußböden.	
Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 10,5
	Geruch	charakteristisch
	Farbe	farblos
	Dichte	1,07 g/ml
Bestell-Einheit	99705700	10-Liter-Kanister
	99705710	200-Liter-Fass



Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel: +49 (0) 4531 806-0
E-Mail: info@hako.com
Web: www.hako.com

Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich





Cleanol Sport



Fußbodenreinigung

Produktbeschreibung	Fußbodenreiniger für die tägliche Reinigung von Sporthallen	
Eigenschaften	Schaumarm, weitgehend neutral. Geeignet für Hako-Scheuersaugmaschinen. Geeignet für Sporthallen-Fußböden gemäß DIN 18032. Verbessert die Rutsch-Eigenschaften. Hako Cleanol Sport ist biologisch abbaubar.	
Anwendung	Hako Cleanol Sport ist geeignet für die Verwendung auf allen Hartfußböden, besonders geeignet für die Sporthallen-Reinigung. Auch für Fußböden in Büros und hygienisch sensiblen Bereichen geeignet.	
Verdünnung	6,5 bis 25 ml pro 1 l Wasser (0,6 bis 2,5 % / 1:150 bis 1:40) je nach Verschmutzungsgrad	
Gebrauchsanleitung	Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:150, Grundreinigung 1:40) Cleanol Sport mit klarem Wasser verdünnen. Zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren. Bei manueller Reinigung Schmutzflotte gründlich aufnehmen.	
Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 8
	Geruch	Zitrone
	Farbe	Grün
	Dichte	1,03 g/ml
Bestell-Einheit	99704600	10-Liter-Kanister
	99704610	200-Liter-Fass



Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel: +49 (0) 4531 806-0
E-Mail: info@hako.com
Web: www.hako.com

Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich




Cleanol Xtra



Fußbodenreinigung

Produktbeschreibung	Kräftiger Fußbodenreiniger für die tägliche Reinigung	
Eigenschaften	Schaumarm, leicht alkalisch. Geeignet für Hako-Scheuersaugmaschinen. Geeignet für alle wasserbeständigen Fußböden. Zugelassen für die Benutzung im HACCP-Arbeitsprogramm. Nicht geeignet für Polymer-Beschichtungen. Hako Cleanol Xtra ist biologisch abbaubar.	
Anwendung	Cleanol Xtra ist ein Intensivreiniger zur Reinigung aller wasser- und alkalibeständigen Hartfußböden. Eignet sich zum Entfernen von mittelschweren Industrie- und allgemeinen Verschmutzungen. Geeignet für die tägliche Reinigung.	
Verdünnung	10 bis 50 ml pro 1 l Wasser (1 bis 5 % / 1:100 bis 1:20) je nach Verschmutzungsgrad	
Gebrauchsanleitung	Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:100, Grundreinigung 1:20) Cleanol Xtra mit klarem Wasser verdünnen. Zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren. Bei starker Verschmutzung das Produkt einige Minuten einwirken lassen. Für den Einsatz auf Kunststoffböden zuvor testen! Nicht auf Wachs- und Polymer-Beschichtungen verwenden.	
Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 11
	Geruch	Zitrone
	Farbe	Gelb
	Dichte	1,04 g/ml
Bestell-Einheit	99731220	10-Liter-Kanister
	99731230	200-Liter-Fass



Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel: +49 (0) 4531 806-0
E-Mail: info@hako.com
Web: www.hako.com


Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich



Fußbodenreinigung

Produktbeschreibung	Tägliche Unterhaltsreinigung aller Hartbodenbeläge	
Eigenschaften	Für die tägliche Unterhaltsreinigung aller Hartbodenbeläge, wie Linoleum, PVC, keramischen Fliesen und Naturstein außer unversiegelten Parkettböden. Binol ist besonders schaumarm und schont Versiegelungs- und Farbbeschichtungen. Es trocknet streifenfrei ab. Für weitere Informationen: siehe Produktinformation Produkt-Code für Reinigungs- und Pflegemittel: GG30. Hako Binol ist biologisch abbaubar.	
Anwendung	Binol ist geeignet für die Verwendung auf allen Hartfußböden wie etwa Linoleum, PVC, Keramik und Naturstein sowie Beton. Binol wurde speziell für die tägliche Reinigung entwickelt.	
Verdünnung	10 bis 50 ml pro 1 l Wasser (1 bis 5 % / 1:100 bis 1:20) je nach Verschmutzungsgrad	
Gebrauchsanleitung	Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:100, Grundreinigung 1:20) Binol mit klarem Wasser verdünnen. Zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren. Bei starker Verschmutzung das Produkt einige Minuten einwirken lassen.	
Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 9
	Geruch	Zitrone
	Farbe	farblos
	Dichte	1,03 g/ml
Bestell-Einheit	99705500	10 Liter Kanister
	99705510	200 Liter Fass



Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich




Cleanol Acidic



Sanitärreinigung

Produktbeschreibung	Kalk- und Zementschleierentferner	
Eigenschaften	Starker saurer Sanitärreiniger sowie Kalk- und Zementschleierentferner. Geeignet für alle wasser- und säurebeständigen Oberflächen. Hochkonzentriert und schaumarm sowie geeignet für Scheuersaugmaschinen. Hako Cleanol Acidic ist biologisch abbaubar.	
Anwendung	Hako Cleanol Acidic ist geeignet für die regelmäßige Entkalkung von „nassen“ Räumen wie Toiletten, Duschen und Urinalen sowie von Fliesen. Hako Cleanol Acidic ist ebenfalls geeignet zum Entfernen von Zementschleier. NICHT geeignet für die Verwendung auf kalkhaltigen Arten von Naturstein wie Marmor und Travertin.	
Verdünnung	10 bis 20 ml pro 1 l Wasser (1 bis 2 % / 1:100 bis 1:50)	
Gebrauchsanleitung	Geben Sie je nach Verschmutzungsgrad und Material die richtige Menge Cleanol Acidic in sauberes, kaltes Wasser. Lassen Sie die Reinigungslösung einige Minuten auf die Oberfläche einwirken. Dann mit einem Scheuerlappen, Schwamm oder Pad den Schmutz entfernen. Reinigen Sie den Fußboden mit einer Scheuersaugmaschine.	
Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 1
	Geruch	geruchlos
	Farbe	farblos
	Dichte	1,12 g/ml
Bestell-Einheit	70001753	Umkarton 2 x 5-Liter-Kanister



Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel: +49 (0) 4531 806-0
E-Mail: info@hako.com
Web: www.hako.com

Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich





Resin Remover



Fußbodenreinigung

Produktbeschreibung	Kräftiger Harzentferner für (Sport-) Fußböden	
Eigenschaften	Hervorragend geeignet zum Entfernen von Harzrückständen wie z. B. Handball-Harz auf Sporthallenböden. Gebrauchsfertig, nicht verdünnen. Geeignet für alle wasserbeständigen Fußböden. Hako Resin Remover ist biologisch abbaubar.	
Anwendung	Hako Resin Remover ist geeignet für die Verwendung auf allen Hartfußbodenbelägen und eignet sich ideal für das Entfernen von Harzrückständen wie z. B. Handball-Harz auf Sporthallenböden. Den Fußboden an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit überprüfen!	
Verdünnung	NICHT verdünnen, gebrauchsfertiges Produkt.	
Gebrauchsanleitung	Besprühen Sie die Verschmutzungen mit Resin Remover und lassen Sie das Produkt einige Minuten einwirken. Anschließend wie gewohnt reinigen. Reinigen Sie den Fußboden mit einer Hako-Scheuersaugmaschine mit Cleanol Sport Reinigungsmittel.	
Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 11
	Geruch	geruchlos
	Farbe	farblos
	Dichte	1,03 g/ml
Bestell-Einheit	70001630	10-Liter-Kanister



Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel: +49 (0) 4531 806-0
E-Mail: info@hako.com
Web: www.hako.com

Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich





Cleanol Food



Fußbodenreinigung

Produktbeschreibung	Grundreiniger für die Nahrungsmittelindustrie	
Eigenschaften	Schaumarm, hoch alkalisch. Geeignet für Hako-Scheuersaugmaschinen. Enthält Kaliumhydroxide. Hako Cleanol Food ist biologisch abbaubar.	
Anwendung	Hako Cleanol Food ist geeignet für die Verwendung auf allen wasser- und alkalibeständigen Fußböden, auf Keramik- und Natursteinböden sowie auf extrem verschmutzten Hartfußböden wie Industrieböden und Beton. Hako Cleanol Food entfernt schnell und gründlich tierische und pflanzliche Fette, Eiweiße und Enzyme.	
Verdünnung	10 bis 50 ml pro 1 l Wasser (1 bis 5 % / 1:100 bis 1:20) je nach Verschmutzungsgrad	
Gebrauchsanleitung	Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:100, Grundreinigung 1:20) Cleanol Food mit klarem Wasser verdünnen. Zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren oder manuell reinigen. Vorsicht: Das Produkt ist ätzend. Benutzen Sie entsprechende Schutzausrüstung!	
Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 13,5
	Geruch	geruchlos
	Farbe	farblos
	Dichte	1,12 g/ml
Bestell-Einheit	99705100	10-Liter-Kanister
	99705110	200-Liter-Fass



UN 1814

Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel: +49 (0) 4531 806-0
E-Mail: info@hako.com
Web: www.hako.com

Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich





Cleanol-G



Fußbodenreinigung

Produktbeschreibung	Grundreiniger für die Nahrungsmittelindustrie, speziell bei pflanzlichen und organischen Verschmutzungen	
Eigenschaften	Schaumarm, hoch alkalisch. Geeignet für Hako-Scheuersaugmaschinen. Enthält Natriumhydroxide. Hako Cleanol-G ist biologisch abbaubar.	
Anwendung	Hako Cleanol-G ist geeignet für die Verwendung auf allen wasser- und alkalibeständigen Fußböden sowie auf extrem verschmutzten Hartböden wie Industrieböden und Beton. Hako Cleanol-G entfernt schnell und gründlich alle Arten von tierischen und pflanzlichen Fetten, Eiweiße, Enzyme sowie andere Verschmutzungen wie beispielsweise Ruß. Daher ist Hako Cleanol-G besonders geeignet für die Benutzung in der Lebensmittelindustrie, in Supermärkten oder in Kühlräumen.	
Verdünnung	10 bis 100 ml pro 1 l Wasser (1 bis 10 % / 1:100 bis 1:10) je nach Verschmutzungsgrad	
Gebrauchsanleitung	Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:100, Grundreinigung 1:20) Cleanol-G mit klarem Wasser verdünnen. Zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren oder manuell reinigen. Vorsicht: Das Produkt ist ätzend. Benutzen Sie entsprechende Schutzausrüstung!	
Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 13
	Geruch	geruchlos
	Farbe	farblos
	Dichte	1,24 g/ml
Bestell-Einheit	99371240	10-Liter-Kanister
	99731250	200-Liter-Fass



UN 1824

Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel: +49 (0) 4531 806-0
E-Mail: info@hako.com
Web: www.hako.com

Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich



Cleanol-HD



Fußbodenreinigung-Entferner

Produktbeschreibung Grundreiniger/Schmutzentferner für stark verschmutzte Böden

Eigenschaften Schaumarm, hoch alkalisch.
Geeignet für Hako-Scheuersaugmaschinen.
Enthält Kaliumhydroxide.
Zugelassen für die Benutzung im HACCP-Arbeitsprogramm.
Hako Cleanol-HD ist biologisch abbaubar.


Anwendung Hako Cleanol-HD ist geeignet für die Verwendung auf allen wasser- und alkalibeständigen Fußböden wie etwa PVC, Marmor und Marmorkomposit, auf allen Keramik- und Natursteinböden sowie auf extrem verschmutzten Hartböden wie Industrieböden oder Beton. Hako Cleanol-HD ist auch für die Entfernung alter Acrylpolymer-Beschichtungen geeignet. Darf nicht auf Asphalt benutzt werden.

Verdünnung 6,5 bis 50 ml pro 1 l Wasser (0,6 bis 5 % / 1:150 bis 1:20)
je nach Verschmutzungsgrad
Beim Entfernen von Acrylpolymer-Beschichtungen
das Verhältnis 1:80 nicht überschreiten

Gebrauchsanleitung Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:100, Grundreinigung 1:20) Cleanol-HD mit klarem Wasser verdünnen. Zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren oder manuell reinigen. Vorsicht: Das Produkt ist ätzend. Benutzen Sie entsprechende Schutzausrüstung!

Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 13,5
	Geruch	geruchlos
	Farbe	Grün
	Dichte	1,12 g/ml

Bestell-Einheit	99702500	10-Liter-Kanister
	99702510	200-Liter-Fass



UN 1814

Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel: +49 (0) 4531 806-0
E-Mail: info@hako.com
Web: www.hako.com

Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich




Cleanol-S



Fußbodenreinigung

Produktbeschreibung	Grundreiniger für stark verschmutzte Böden, Wachsentsferner	
Eigenschaften	Schaumarm, alkalisch. Geeignet für Hako-Scheuersaugmaschinen. Hako Cleanol-S ist biologisch abbaubar.	
Anwendung	Hako Cleanol-S ist geeignet für die Verwendung auf allen wasser- und alkalibeständigen Fußböden wie etwa PVC, Marmor und Marmorkomposit, auf allen Keramik- und Natursteinböden sowie auf extrem verschmutzten Hartböden wie Industrieböden oder Beton.	
Verdünnung	10 bis 50 ml pro 1 l Wasser (1 bis 5% / 1:100 bis 1:20) je nach Verschmutzungsgrad	
Gebrauchsanleitung	Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:100, Grundreinigung 1:20) Cleanol-S mit klarem Wasser verdünnen. Zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren oder manuell reinigen.	
Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 11
	Geruch	geruchlos
	Farbe	Grün
	Dichte	1,04 g/ml
Bestell-Einheit	99704900	10-Liter-Kanister
	99704910	200-Liter-Fass



Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel: +49 (0) 4531 806-0
E-Mail: info@hako.com
Web: www.hako.com

Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich




Super Cleaner



Fußbodenreinigung/Superreiniger

Produktbeschreibung	Grundreiniger/Superreiniger für stark verschmutzte Böden	
Eigenschaften	Schaumarm, hochalkalisch. Geeignet für Hako-Scheuersaugmaschinen. Geeignet für alle wasser- und alkalibeständigen Fußböden. Hako Super Cleaner ist biologisch abbaubar.	
Anwendung	Hako Super Cleaner hat eine stark entfettende Wirkung und entfernt schnell atmosphärische Verschmutzungen von allen wie Öle, Fette, Ruß, Teer, Tinte, Kleber und Schuhabdrücke von allen wasserfesten Oberflächen. Sehr gut geeignet für die Reinigung aller Arten von stark verschmutzten Oberflächen wie Böden, Fassaden, (Dämm-) Wänden, Maschinen und Maschinenteilen, Motoren, Öfen, Felgen, Kunststoffen, Gehwegen usw. Greift Stahl, Legierungen, Aluminium und Kunststoffe nicht an.	
Verdünnung	10 bis 50 ml pro 1 l Wasser (1 bis 5 % / 1:100 bis 1:20) je nach Verschmutzungsgrad	
Gebrauchsanleitung	Geben Sie je nach Verschmutzungsgrad und Art des Fußbodens die richtige Menge Super Cleaner in sauberes, kaltes Wasser. Den Fußboden mit einer Hako-Scheuersaugmaschine oder mit einem Mopp reinigen. Bei starken Verschmutzungen die zu reinigende Fläche einige Minuten mit dem Produkt tränken. Achtung! Lassen Sie das Produkt nicht eintrocknen und spülen Sie es immer mit ausreichend sauberem Wasser ab. In starker oder reiner Form kann es lackierte Teile angreifen.	
Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 13,5
	Geruch	geruchlos
	Farbe	Grün
	Dichte	1,01 g/ml
Bestell-Einheit	70001913	10-Liter-Kanister
	70001911	200-Liter-Fass



Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel: +49 (0) 4531 806-0
E-Mail: info@hako.com
Web: www.hako.com

Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich



Wax Remover



Fußbodenreinigung/Wachsentferner

Produktbeschreibung Grundreiniger und Wachsentferner für stark verschmutzte Böden

Eigenschaften

Schaumarm, hoch alkalisch.
Geeignet für den Einsatz in Scheuersaugmaschinen.
Geeignet für alle wasser- und alkalibeständigen Böden.
Zugelassen für die Verwendung im HACCP-Arbeitsprogramm
Hako Wax Remover ist biologisch abbaubar.

Anwendung

Hako Wax Remover ist ein extrem leistungsstarker Reiniger zur Entfernung von petrochemischen Ölen, Fetten und hartnäckigem Schmutz. Geeignet als Bodenreiniger für alle alkalibeständigen Böden und als leistungsstarkes Abbeizmittel auf Lösungsmittelbasis zur Entfernung von selbstglänzenden Wachsen und Polymerschichten. Der Wachsentferner ist sicher in der Anwendung und wirkt schnell.

Verdünnung

Reinigung: 10 bis 20 ml pro 1 l Wasser
(1 bis 2 % / 1:100 bis 1:50)
Wachsentfernung: 200 bis 500 ml pro 1 l Wasser
(20 bis 50 % / 1:5 bis 1:2)
je nach Verschmutzungsgrad oder Wachsmenge

Gebrauchsanleitung


Je nach Verschmutzungsgrad und Art des Bodens die richtige Menge des Produkts in sauberes, kaltes Wasser geben. Den Boden manuell oder mit einer Scheuersaugmaschine reinigen. Bei starker Verschmutzung das Produkt ein paar Minuten lang einwirken lassen.
Vorsicht: Das Produkt ist ätzend.
Benutzen Sie entsprechende Sicherheitsausrüstung!

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 13,5
Geruch	geruchlos
Farbe	farblos
Dichte	1,12 g/ml

Bestell-Einheit

70001795	10-Liter-Kanister
----------	-------------------



UN 1719

Hako GmbH

Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel: +49 (0) 4531 806-0
E-Mail: info@hako.com
Web: www.hako.com

Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich




Cleanol-R



Fußbodenreinigung

Produktbeschreibung	Entferner von Gummiabrieb auf Industrieböden	
Eigenschaften	Alkalisch. NICHT geeignet für die Verwendung in Scheuersaugmaschinen. Hako Cleanol-R ist biologisch abbaubar.	
Anwendung	Hako Cleanol-R ist geeignet für die Verwendung auf allen wasser- und alkalibeständigen Fußböden als Vorsprühmittel für die Entfernung von Gummispuren und -abrieb von Schuhen, Reifen usw.	
Verdünnung	1.000 ml pro 1 l Wasser (50 % / 1:1) Nur als Vorsprühmittel zu benutzen.	
Gebrauchsanleitung	Mischen Sie Cleanol-R mit klarem Wasser und füllen Sie es in eine Sprühflasche. Besprühen Sie die Gummispuren mit der Reinigungslösung und lassen Sie sie einige Minuten einwirken. Anschließend wie gewohnt reinigen. Vorsicht: Das Produkt ist ätzend. Benutzen Sie entsprechende Schutzausrüstung!	
Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 11
	Geruch	geruchlos
	Farbe	Blau
	Dichte	1,01 g/ml
Bestell-Einheit	99704700	10-Liter-Kanister
	99704710	200-Liter-Fass



Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel: +49 (0) 4531 806-0
E-Mail: info@hako.com
Web: www.hako.com

Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich




Cleanol-P



Fußbodenreinigung

Produktbeschreibung	Extrastarker Entferner von Gummiabrieb auf Industrieböden	
Eigenschaften	Alkalisch. Geeignet für alle wasser- und alkalibeständigen Fußböden. NICHT geeignet für die Verwendung in Hako-Scheuersaugmaschinen. Hako Cleanol-P ist biologisch abbaubar.	
Anwendung	Hako Cleanol-P ist geeignet für die Verwendung auf allen wasser- und alkalibeständigen Fußböden als Vorsprühmittel für die Entfernung von Gummispuren und -strichen von Schuhen, Reifen von Gabelstaplern usw. Hako Cleanol-P ist ein sehr effektives Produkt, jedoch nicht geeignet für die Verwendung in Hako-Scheuersaugmaschinen.	
Verdünnung	100 bis 500 ml pro 1 Liter Wasser (1:10 bis 1: 2) Nur als Vorsprühmittel zu benutzen.	
Gebrauchsanleitung	Geben Sie die richtige Menge Cleanol-P zu in sauberes, kaltes Wasser und füllen Sie eine Sprühflasche. Besprühen Sie die Verschmutzungen mit der Reinigungslösung und lassen Sie das Mittel einige Minuten einwirken. Anschließend wie gewohnt reinigen.	
Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 11
	Geruch	geruchlos
	Farbe	farblos
	Dichte	1,01 g/ml
Bestell-Einheit	70001748	10-Liter-Kanister



Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel: +49 (0) 4531 806-0
E-Mail: info@hako.com
Web: www.hako.com

Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich



Cleanol Smell-X



Mikrobiologischer Geruchsvernichter

Produktbeschreibung	Mikrobiologischer Geruchsvernichter	
Eigenschaften	Cleanol Smell-X beseitigt unangenehme Gerüche im Tanksystem von Scheuersaugmaschinen auf Basis von natürlichen Mikroorganismen. Schnelle Geruchsneutralisierung. Hochkonzentriert mit nachhaltiger Wirkung. Bei regelmäßigem Gebrauch 100 % Geruchsneutralisierung! Hako Cleanol Smell-X ist biologisch abbaubar.	
Anwendung	Anwendung im Frisch- und Schmutzwassertank	
Verdünnung	1:1.000. Bei starker Geruchsentwicklung entsprechend stärker dosieren.	
Gebrauchsanleitung	Frisch- oder Schmutzwassertank mit Leitungswasser ausspülen. Cleanol Smell-X hinzugeben und den Tank komplett mit Leitungswasser füllen. Kurz mit der Maschine arbeiten, damit Cleanol Smell-X auch in die Verschlauchung und den Filter gelangt. Maschine ca. 12 Stunden stehen lassen. Keine anderen Reinigungsmittel dazugeben. Wasser ablassen und schon ist die Maschine wieder einsatzbereit.	
Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 8
	Geruch	frisch
	Farbe	Orange
	Dichte	1 g/ml
Bestell-Einheit	99731200	1-Liter-Flasche
	99731210	5-Liter-Kanister



Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel: +49 (0) 4531 806-0
E-Mail: info@hako.com
Web: www.hako.com

Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich





Defoam



Schaumdämpfer

Produktbeschreibung	Schaumbremser	
Eigenschaften	Neutraler Schaumbremser auf Silikonbasis für den Einsatz im Schmutzwasserbehälter von Scheuersaugmaschinen und Sprühextraktionsgeräten Hako Defoam ist biologisch abbaubar.	
Anwendung	Scheuersaugmaschine: 50 bis 250 ml pro 100 l Schmutzwasserbehälterinhalt Sprühextraktionsgerät: Mischen Sie 100 ml mit 1 l klarem Wasser. Verwenden Sie 50 bis 250 ml dieser Lösung pro 10 l Schmutzwasserbehälterinhalt.	
Verdünnung	1:1.000. Bei starker Geruchsentwicklung entsprechend stärker dosieren.	
Gebrauchsanleitung	Verteilen Sie Hako Defoam auf den Wänden des Schmutzwassertanks.	
Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 7
	Geruch	geruchlos
	Farbe	Weiß
	Dichte	1 g/ml
Bestell-Einheit	99702000	Umkarton 2 x 5-Liter-Kanister



Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel: +49 (0) 4531 806-0
E-Mail: info@hako.com
Web: www.hako.com

Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich




Cleanol Fresh



Zitronenduft

Produktbeschreibung	Duft für eine angenehm frische Reinigung	
Eigenschaften	Hochkonzentrierter frischer Zitronenduft zur Verwendung während Reinigung. Speziell entwickelt für die Verwendung mit dem Hako-Citymaster und Scrubmaster. Zur Verwendung mit allen neutralen Reinigungsmitteln. Cleanol Fresh ist kein Reinigungsmittel. Hako Cleanol Fresh ist biologisch abbaubar.	
Anwendung	Hako Cleanol Fresh kann für die Reinigung von Straßen in der Stadt, Parkplätzen, Tiefgaragen und bei der Innenreinigung. Kann auch bei der manuellen Reinigung verwendet werden.	
Verdünnung	10-20 ml pro 100 Liter Wasser / 1:10.000 Maximal 20 ml bei einem Wassertank von 150-200 Litern.	
Gebrauchsanleitung	Geben Sie Cleanol Fresh in den klaren Wassertank, bevor Sie ihn mit Wasser füllen. Füllen Sie den Wassertank mit klarem Wasser und geben Sie das Hako-Reinigungsmittel in der richtige Dosierung zum Reinigungswasser geben. Mit Bürsten oder Pads schrubben und absaugen. Verbrauchte Verdünnung kann in die öffentliche Kanalisation abgeleitet werden.	
Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 8
	Geruch	frische Zitrone-Limone
	Farbe	Weiß
	Dichte	1,05 g/ml
Bestell-Einheit	70001029	Dosierflasche 1 Liter



Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel: +49 (0) 4531 806-0
E-Mail: info@hako.com
Web: www.hako.com

Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich



TCE

Hako

Hochdruckreinigung

Produktbeschreibung	Synthetischer, stark alkalischer Hochdruckreiniger	
Eigenschaften	TCE ist ein synthetischer, stark alkalischer Hochdruckreiniger, speziell entwickelt, um Straßenschmutz von Autos und Lastwagen zu entfernen. TCE entfernt Öl, Fett und anderen Straßenschmutz. Es schädigt die Lackierung nicht und ist unschädlich für Fenstergummis und Reifen. Hako TCE ist biologisch abbaubar.	
Anwendung	TCE kann manuell oder mit einem Hochdruckreiniger verwendet werden. Bei Verwendung mit einem Hochdruckreiniger das Auto erst mit niedrigem Druck einseifen, dann mit hohem Druck sprühen. Immer von unten nach oben sprühen.	
Verdünnung	20 bis 40 ml pro 1 l Wasser (1:50 bis 1:25) je nach Verschmutzungsgrad	
Gebrauchsanleitung	Bei Verwendung mit einem Hochdruckreiniger das Auto erst mit niedrigem Druck einseifen, dann mit hohem Druck sprühen. Immer von unten nach oben sprühen.	
Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 13
	Geruch	geruchlos
	Farbe	farblos
	Dichte	1,04 g/ml
Bestell-Einheit	70001132	10-Liter-Kanister
	70001133	200-Liter-Fass



Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel: +49 (0) 4531 806-0
E-Mail: info@hako.com
Web: www.hako.com

Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich




Cityclean-O



Straßenreinigung

Produktbeschreibung	Ölentferner für die Reinigung von Straßen sowie Fahrrad- und Fußwegen	
Eigenschaften	Hoch alkalisches Straßenreinigungsmittel für harte, wasserbeständige Beläge mit Verschmutzung durch Öl, Diesel oder ähnliche Flüssigkeiten. Hako Cityclean-O ist biologisch abbaubar. Getestet mit Citymaster und Citycleaner; Übereinstimmung DWA-M 715	
Anwendung	Beseitigung von Ölflecken auf der Fahrbahn und auf Gehwegen	
Verdünnung	10 bis 50 ml pro 1 l Wasser (1 bis 5 % / 1:100 bis 1:20) je nach Verschmutzungsgrad	
Gebrauchsanleitung	Durch das integrierte Dosiersystem kann Cityclean-O in der gewünschten Dosierung dem Reinigungswasser hinzugefügt werden. Nach der Nassreinigung kann das Schmutzwasser dem öffentlichen Abwassersystem zugeführt werden. Hako Cityclean-O ist biologisch abbaubar.	
Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 13,5
	Geruch	frisch
	Farbe	Rotbraun
	Dichte	1,04 g/ml
Bestell-Einheit	99738500	10-Liter-Kanister



Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel: +49 (0) 4531 806-0
E-Mail: info@hako.com
Web: www.hako.com

Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich




Cityclean-S



Straßenreinigung

Produktbeschreibung	Reinigungsmittel für Straßen sowie Fahrrad- und Fußwege	
Eigenschaften	Leicht alkalisch. Geeignet für die Reinigung harter, wasserbeständiger Beläge und Böden. Das Reinigungsmittel wurde speziell für den Hako Citymaster entwickelt. Hako Cityclean-S ist biologisch abbaubar.	
Anwendung	Hako Cityclean-S ist geeignet für die Reinigung von Straßen sowie Fahrrad- und Fußwegen mit normaler Verschmutzung.	
Verdünnung	7,5 bis 50 ml pro 1 l Wasser (0,75 bis 5 % / 1:150 bis 1:20) je nach Verschmutzungsgrad	
Gebrauchsanleitung	Durch das integrierte Dosiersystem kann Cleanol-S in der gewünschten Dosierung dem Reinigungswasser hinzugefügt werden. Nach der Nassreinigung kann das Schmutzwasser dem öffentlichen Abwassersystem zugeführt werden. Hako Cityclean-S ist biologisch abbaubar.	
Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 9,5
	Geruch	Zitrone
	Farbe	farblos
	Dichte	1,04 g/ml
Bestell-Einheit	99738600	10-Liter-Kanister



Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel: +49 (0) 4531 806-0
E-Mail: info@hako.com
Web: www.hako.com


Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich



Teppich-Sprühextraktionsreinigung

Produktbeschreibung	Teppichreinigungsmittel	
Eigenschaften	pH-neutrales Produkt für die Reinigung von wasserbeständigen und farbechten Teppichen sowie Polstermöbeln. Hako Carpofit ist biologisch abbaubar.	
Anwendung	Hako Carpofit entfernt Fett und Schmutz auf Wasserbasis. Geeignet für die Sprühextraktions- und die Padmethode. Auch geeignet als Vorsprühmittel und Fleckentferner.	
Verdünnung	Sprühextraktion: 10 bis 30 ml pro 1 l Wasser (1 bis 3 % / 1:100 bis 1:35)	
	Padreinigung: 30 bis 50 ml pro 1 l Wasser (3 bis 5 % / 1:35 bis 1:20)	
	Vorsprühen/Fleckentfernung: 50 bis 100 ml pro 1 l Wasser (5 bis 10 % / 1:20 bis 1:10) je nach Verschmutzungsgrad	
Gebrauchsanleitung	Sprühextraktion: Wasser mit Hako Carpofit mischen und die Polster oder den Teppich besprühen. Anschließend absaugen und gut trocknen lassen. Padreinigung: Pumpflasche mit Wasser und Hako Carpofit füllen. Die Oberflächen mit der Reinigungslösung einsprühen und den Schmutz mit einem feuchten Pad abwischen. Vorsprühen/Fleckentfernung: Pumpflasche mit Wasser und Hako Carpofit füllen, den Fleck bzw. die Fläche einsprühen und einwirken lassen. Anschließend wie gewohnt mit einem Sprühextraktionsgerät oder Pad reinigen und trocknen lassen.	
Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 7
	Geruch	geruchlos
	Farbe	farblos
	Dichte	1 g/ml
Bestell-Einheit	99703500	10-Liter-Kanister




Sealer



Bodenschutz

Produktbeschreibung	Porenfüller	
Eigenschaften	<i>Farbloser Porenfüller auf Acrylpolymerbasis. Lange haltbar. Mit Anti-Rutsch-Effekt. Matt glänzend. Hako Sealer ist biologisch abbaubar.</i>	
Anwendung	<i>Hako Sealer ist geeignet zum Füllen der Poren von porösen oder wasserbeständigen Böden. Eignet sich hervorragend als Grundierung auf Linoleum. Auch geeignet für Beton- und Zementböden.</i>	
Verdünnung	NICHT verdünnen, gebrauchsfertiges Produkt	
Gebrauchsanleitung	<i>Boden grundreinigen und mit klarem Wasser nachspülen. Hako Sealer sparsam auf die Oberfläche geben und mit Einwascher oder Mopp verteilen, bis eine gleichmäßige Schicht entsteht. Vor Ingebrauchnahme mindestens 12 Stunden aushärten lassen.</i>	
Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 8
	Geruch	geruchlos
	Farbe	farblos
	Dichte	1,02 g/ml
Bestell-Einheit	70001107	Umkarton 2 x 5-Liter-Kanister



Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel: +49 (0) 4531 806-0
E-Mail: info@hako.com
Web: www.hako.com


Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich



Bodenschutz

Produktbeschreibung	Sprühreinigungs- und Pflegemittel auf Polymerbasis	
Eigenschaften	Kombiniertes Sprühreinigungs- und Pflegemittel auf Tensid- und Polymerbasis. Reinigt, erneuert und korrigiert fast alle Acrylpolymer-Schutzschichten. Beim Polieren mit einem (Ultra-)Highspeed-Gerät entsteht ein sehr schöner Glanz. Hako Gelwax ist biologisch abbaubar.	
Anwendung	Hako Gelwax ist geeignet für die Reinigung und Pflege aller wasserbeständigen, mit Acrylpolymer behandelten harten Fußböden.	
Verdünnung	10 bis 20 ml pro 1 l Wasser (1 bis 2 % / 1:100 bis 1:50)	
Gebrauchsanleitung	Sprühreinigung: Eine Sprühflasche mit Wasser füllen und die richtige Menge Gelwax zufügen. Die Lösung auf die Oberfläche aufsprühen und mit einem Einscheibengerät und roten Pad verteilen. Den Boden polieren, bis er den gewünschten Glanz bekommen hat. Mopp-Eimer-Kombination: Den blauen Eimer mit Wasser füllen und die richtige Menge Gelwax zufügen. Die Oberfläche wie gewohnt mit einem Mopp behandeln. Den Boden vor Ingebrauchnahme gut trocknen lassen.	
Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 7
	Geruch	frisch
	Farbe	Weiß
	Dichte	1,03 g/ml
Bestell-Einheit	70001116	Umkarton 2 x 5-Liter-Kanister



Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich



Easy Mat



Bodenschutz

Produktbeschreibung	Acrylpolymer-Schutzschicht	
Eigenschaften	Farblose Schutzschicht auf Acrylpolymerbasis. Sehr haltbar und mit Antirutsch-Effekt. Hinterlässt einen matten Glanz. Kann verwendet werden mit einem (Ultra-)Highspeed-Gerät, wodurch sich der Glanz verstärkt. Hako Easy Mat ist biologisch abbaubar.	
Anwendung	Hako Easy Mat ist geeignet für alle wasserbeständigen harten Fußböden zum Aufbringen einer Schutzschicht. Hako Easy Mat eignet sich auch für den Schutz von Linoleum, PVC, Gummi usw. in Schulen, Büros, Krankenhäusern etc. Alte und/oder poröse Böden mit Hako Sealer vorbehandeln.	
Verdünnung	NICHT verdünnen, gebrauchsfertiges Produkt	
Gebrauchsanleitung	Den Boden reinigen und entfetten, lose Schichten Polymerwachs für die Behandlung mit Hako Easy Mat entfernen. Das Produkt sparsam auf die Oberfläche geben und mit einem Einwaschgerät oder (speziellen) Mopp verteilen, bis eine gleichmäßige Schicht entsteht. Wenn sich die Schicht trocken anfühlt, kann die nächste Schicht aufgebracht werden. Vor Ingebrauchnahme mindestens 12 Stunden aushärten lassen.	
Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 8,5
	Geruch	geruchlos
	Farbe	Weiß
	Dichte	1,03 g/ml
Bestell-Einheit	70001193	Umkarton 2 x 5-Liter-Kanister



Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel: +49 (0) 4531 806-0
E-Mail: info@hako.com
Web: www.hako.com

Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich




Easy Shine



Bodenschutz

Produktbeschreibung	Acrylpolymer-Schutzschicht	
Eigenschaften	Farblose Schutzschicht auf Acrylpolymerbasis. Sehr haltbar und mit Antirutsch-Effekt. Hinterlässt einen matten Glanz. Kann verwendet werden mit einem (Ultra-)Highspeed-Gerät. Hako Easy Shine ist biologisch abbaubar.	
Anwendung	Hako Easy Shine ist geeignet für alle wasserbeständigen harten Fußböden zum Aufbringen einer Schutzschicht. Hako Easy Shine eignet sich auch für den Schutz von Linoleum, PVC, Gummi usw. Alte und/oder poröse Böden mit Hako Sealer vorbehandeln.	
Verdünnung	NICHT verdünnen, gebrauchsfertiges Produkt	
Gebrauchsanleitung	Den Boden reinigen und entfetten, lose Schichten Polymerwachs für die Behandlung mit Hako Easy Shine entfernen. Das Produkt sparsam auf die Oberfläche geben und mit einem Einwaschgerät oder (speziellen) Mopp verteilen, bis eine gleichmäßige Schicht entsteht. Wenn sich die Schicht trocken anfühlt, kann die nächste Schicht aufgebracht werden. Vor Ingebrauchnahme mindestens 12 Stunden aushärten lassen.	
Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 8,5
	Geruch	geruchlos
	Farbe	Weiß
	Dichte	1,03 g/ml
Bestell-Einheit	70001111	Umkarton 2 x 5-Liter-Kanister



Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel: +49 (0) 4531 806-0
E-Mail: info@hako.com
Web: www.hako.com

Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich



Reinigung und Desinfektion

Produktbeschreibung	Hochkonzentriertes Desinfektionsmittel	
Eigenschaften	Sanodes ist ein hochkonzentriertes Desinfektionsmittel. Es kombiniert die Reinigung und Desinfektion von Oberflächen, Geräten und Materialien. Hako Sanodes ist biologisch abbaubar.	
Anwendung	Sanodes ist als Desinfektionsmittel zur Reinigung und Desinfektion zugelassen für Anlagen, Wände, Böden und Geräte. Kann in Kantinen, Gaststätten, Küchen, Bäckereien, Metzgereien usw. eingesetzt werden. Bekämpft Bakterien und Hefen. Nie in direkten Kontakt mit Lebensmitteln bringen.	
Verdünnung	10 ml pro 1 l Wasser	
Gebrauchsanleitung	Desinfektion: 10 ml des Produkts in 1 l Wasser geben. Oberflächen und Materialien mit der Flüssigkeit behandeln und mindestens 5 Minuten einwirken lassen. Nach der Desinfektion gründlich mit klarem Wasser abspülen.	
Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 12
	Geruch	geruchlos
	Farbe	farblos
	Dichte	1,02 g/ml
Bestell-Einheit	70001068	10-Liter-Kanister




Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich



Desinfektion

Produktbeschreibung	Desinfektionsmittel für kleine Flächen	
Eigenschaften	Gebrauchsfertige Flüssigkeit zum Desinfizieren kleinerer Oberflächen. Hako Ethades ist biologisch abbaubar.	
Anwendung	Ethades ist zugelassen als Desinfektionsmittel für kleine Flächen wie Küchen- und EDV-Geräte, Mobiliar, Sanitäreinrichtungen und Maschinen. Das Produkt ist auch für die Verwendung als Handdesinfektionsmittel zugelassen. Kann auch in Kantinen, Gaststätten, Küchen, Bäckereien, Fleischereien usw. verwendet werden. Bekämpft Bakterien, Hefen und Viren. Nie in direkten Kontakt mit Lebensmitteln bringen.	
Verdünnung	NICHT verdünnen, gebrauchsfertiges Produkt	
Gebrauchsanleitung	Stark kontaminierte Oberflächen und Materialien vorher gründlich mit Küchenreiniger reinigen und danach mit klarem Wasser abspülen. Überschüssiges Wasser entfernen. Das Mittel ist unverdünnt auf die zu desinfizierenden Oberflächen aufzutragen. Warten, bis das Produkt verdampft ist. Verbrauch: 40 bis 50 ml/m²	
Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 7
	Geruch	geruchlos
	Farbe	farblos
	Dichte	0,85 g/ml
Bestell-Einheit	70001805	Umkarton 2 x 5-Liter-Kanister




Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich



Händedesinfektion

Produktbeschreibung	Desinfektionsmittel	
Eigenschaften	Gebrauchsfertige Flüssigkeit zur Desinfektion von kleinen Flächen und Händen. Hako Ethades+ ist biologisch abbaubar.	
Anwendung	Ethades+ ist als Hautdesinfektionsmittel zugelassen. Kann in Kantinen, Gaststätten, Küchen, Bäckereien, Metzgereien usw. verwendet werden. Bekämpft Bakterien, Hefen und Viren. Nie in direkten Kontakt mit Lebensmitteln bringen.	
Verdünnung	NICHT verdünnen, gebrauchsfertiges Produkt	
Gebrauchsanleitung	Das Produkt ist eine gebrauchsfertige Flüssigkeit und wird meist nicht verdünnt. Verwendung zur Handdesinfektion Die Hände vor der Anwendung säubern und trocknen. 3 ml Ethades+ auf die Hände geben. Die Hände 30 Sekunden lang gründlich einreiben. Die Fingerspitzen, die Daumen, die Bereiche zwischen den Fingern und das Handgelenk müssen ebenfalls gründlich mit dem Produkt eingerieben werden. Stellen Sie sicher, dass die Hände während der gesamten Einwirkzeit von 30 Sekunden feucht sind. Danach trocknen Sie die Hände gründlich ab. Minimale Einwirkzeit: 30 Sekunden	
Technische Daten	pH-Wert unverdünnt	etwa 7
	Geruch	geruchlos
	Farbe	farblos
	Dichte	0,84 g/ml
Bestell-Einheit	70001107	Umkarton 2 x 5-Liter-Kanister



Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich



Desinfektion

Produktbeschreibung Desinfektionsmittel für Gebäude etc.

Eigenschaften Konzentriertes Desinfektionsmittel.
Hako Farmquat ist biologisch abbaubar.

Anwendung **Desinfektionsmittel mit Zulassungsnummer N-66144**
Wirkstoff: Didecylmethylammoniumchlorid (6,9 %)
Rechtliche Bestimmungen zum Gebrauch: Ausschließlich erlaubt zur
1. Verwendung für die Bekämpfung von Bakterien (außer Mykobakterien und Bakteriensporen) und Hefen auf harten Flächen:
• in Räumen, die für den Aufenthalt von Menschen gedacht sind
• in Krankenhäusern und sonstigen Einrichtungen im Bereich des Gesundheitswesens
2. Verwendung für die Bekämpfung von Bakterien (außer Mykobakterien und Bakteriensporen), Hefen und Viren auf harten Flächen auf Stellen, auf denen Lebensmittel zubereitet, behandelt oder gelagert werden
3. Verwendung zur Bekämpfung von Bakterien (außer Mykobakterien und Bakteriensporen), Hefen und Viren auf harten Flächen in Tierheimen und zugehörigen Räumen, nicht für Fahrzeuge zum Tiertransport. Während des Verwendens, Abspülens und Trocknens das Produkt nicht in direkten Kontakt mit Tieren bringen. Von Lebensmitteln und Tierfutter fernhalten.

Verdünnung 30 ml pro 1 l Wasser

Gebrauchsanleitung **Allgemeiner Gebrauch:**
Die Lösung kann mit einem Tuch, Wischmopp oder Schwamm aufgetragen oder als Einweichmittel verwendet werden. Die Lösung muss täglich gewechselt werden. Bei der Desinfektion so viel Fluid verwenden, dass die Oberflächen während der Einwirkzeit feucht bleiben. Gründlich mit sauberem Wasser nachspülen und an der Luft trocknen. Verwendung in Räumen, die für den Aufenthalt von Menschen gedacht sind. Stark verunreinigte Oberflächen und Materialien mit einem geeigneten Reinigungsmittel gründlich vorreinigen. Mit klarem Wasser abspülen.

Technische Daten

pH-Wert unverdünnt	etwa 13
Geruch	geruchlos
Farbe	farblos
Dichte	1,02 g/ml

Bestell-Einheit 70001801 10-Liter-Kanister



Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel: +49 (0) 4531 806-0
E-Mail: info@hako.com
Web: www.hako.com

Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich



Gebrauchsanwendungen Fußbodenreinigung

Für ausführliche Informationen siehe Produktinformationsblatt.

Die Anwendung und/oder Verdünnung hängt von der Art des Fußbodens und dem Grad der Verschmutzung ab. Lesen Sie immer vor Verwendung die Produktinformationen.




O = Unterhaltsreinigung: Entfernen von leichter- bis mäßiger Verschmutzung.

P = Periodische Reinigung: Entfernen von starker Verschmutzung.

✓ = **Empfohlen**

• = **Möglich**

X = **Nicht geeignet**

		Cleanol	Cleanol-SE ECO	Polyclean	Polyclean-SE	Cleanol-I	Cleanol Sport	Cleanol-K	Cleanol-HD	Cleanol-S	Cleanol Food	Cleanol-G	Cleanol -R	Cleanol Xtra
 Beton	O	✓				✓		•			•	•		✓
	P					✓			✓	•	✓	✓	✓	•
 Asphalt	O	✓	•						X				X	•
	P								X	•			X	
 Steinteppich	O	•	✓					✓						✓
	P								✓					•
 Schiefer	O	•	✓	✓	✓									
	P								✓	•				
 Quarzsandstein	O	•	✓	✓	✓			•						✓
	P								✓	•			✓	•
 Bodenfliesen glasiert	O	✓	✓	•	✓						•	•	•	
	P								✓	•	✓	✓	✓	✓
 Bodenfliesen unglasiert	O	•	•	•	•	✓		✓			•	•	•	✓
	P					✓		✓	✓	•	✓	✓		✓
 Marmor / Terrazo	O	•	•	•	•			✓						✓
	P							✓	✓	•	•			
 Kalkstein	O	•	•	•	•	✓		✓			•			
	P					✓		✓	✓	•	•			
 Granit	O	✓	✓			•		✓						✓
	P							✓	✓	✓	•			✓
 Alu-Tranenblech	O	✓	✓						X	X		X		X
	P								X	✓			✓	
 Linoleum (marmoleum / artoleum)	O	•	✓	✓	✓		•		X					
	P							•	•	✓				
 PVC	O	•	✓	✓	✓		•							✓
	P							✓	•	✓				
 Sportboden	O		•	X	X		✓		X	X				X
	P			X	X		✓		X	X				X
 Gumminoppenboden	O	✓	✓			✓	•		X					✓
	P								✓	•	•			✓
 Laminat	O	•	•	•	•		•		X	X	X	X	X	X
	P								X	X	X	X	X	X
 Imprägniertes Holz	O	✓	✓	•	•		•	X						X
	P	✓						X						X

Hako: von Anfang an umweltfreundlich

Der Einsatz von umwelt- und gesundheitsschonenden Reinigungsmitteln ist ein optimaler Beitrag zum Schutz der Umwelt und des Benutzers. Hochkonzentrierte Reinigungsmittel haben den Vorteil, dass von der Herstellung bis zur Anwendung weniger Wasser benötigt wird.

Geeignet für die professionelle Reinigung

Hako Reinigungsmittel sind für die Verwendung in Hako-Scheuersaugmaschinen geeignet. Die Reinigungsmittel für Hartfußböden sind bis zu 98 % neutral und sehr schaumarm.


Schmutz und Fett werden mühelos entfernt. Dank der kalkbindenden Wirkung bleiben nach dem Trocknen keine Streifen.

Stark auch bei starker Verschmutzung

Ölspuren und Gummiabrieb auf Industrieböden oder Asphalt können mit den Spezialreinigern von Hilco schnell und effizient beseitigt werden.

Sauberkeit für alle Sinne

Das Reinigungsergebnis sieht nicht nur gut aus und fühlt sich gut an; es riecht auch gut. Frische Düfte von Zitrone bis Apfel oder auch neutral sorgen schon beim Reinigen für ein angenehmes Raumklima.

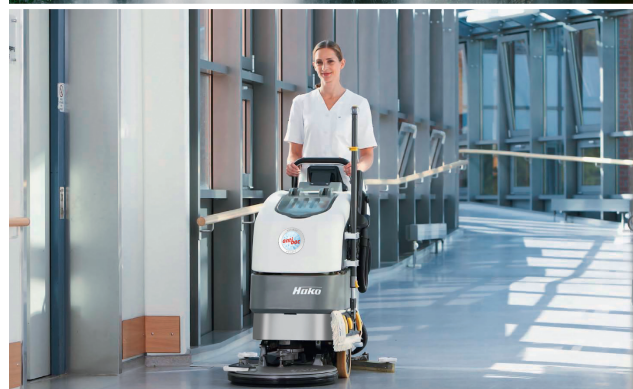

Blue Competence ist eine Initiative des VDMA (www.vdma.org). Mit unserer Partnerschaft verpflichten wir uns zur Einhaltung der zwölf Nachhaltigkeitsleit-sätze des Maschinen- und Anlagenbaus (www.bluecompetence.net/about).

Hako GmbH
Unternehmenszentrale
Hamburger Str. 209-239
23843 Bad Oldesloe
Tel. +49 (0) 4531- 806 0
info@hako.com
www.hako.com